



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคกนาร

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคองกริต หมู่ที่ 4

ชื่อสายทาง : ถนนสายวัดเพิ่มพูนสามัคคีธรรม

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 364.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,820 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนสายวัดเพิ่มพูนสามัคคีธรรม

หมู่ที่ 4 ตำบลคลองโคกนาร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม



ปรับปรุงจากแบบแผนหลักสถิติคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4

ขนาดตัวหนังสือ 5.00 เมตร	ยาว 364.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	

หรือใช้หลักของไม้เนื้อแข็ง 1,820 ตารางเมตร

[illegible]

13

เดชาพล พลเอก
คุณวิเศษ พลเอก


[illegible][illegible]

นาย ~~สมชาย~~ สงขลาภิรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคกน


นางอวยมา ทัพพะสีเหวหรือเบญจกมล

202.9.66

2/6

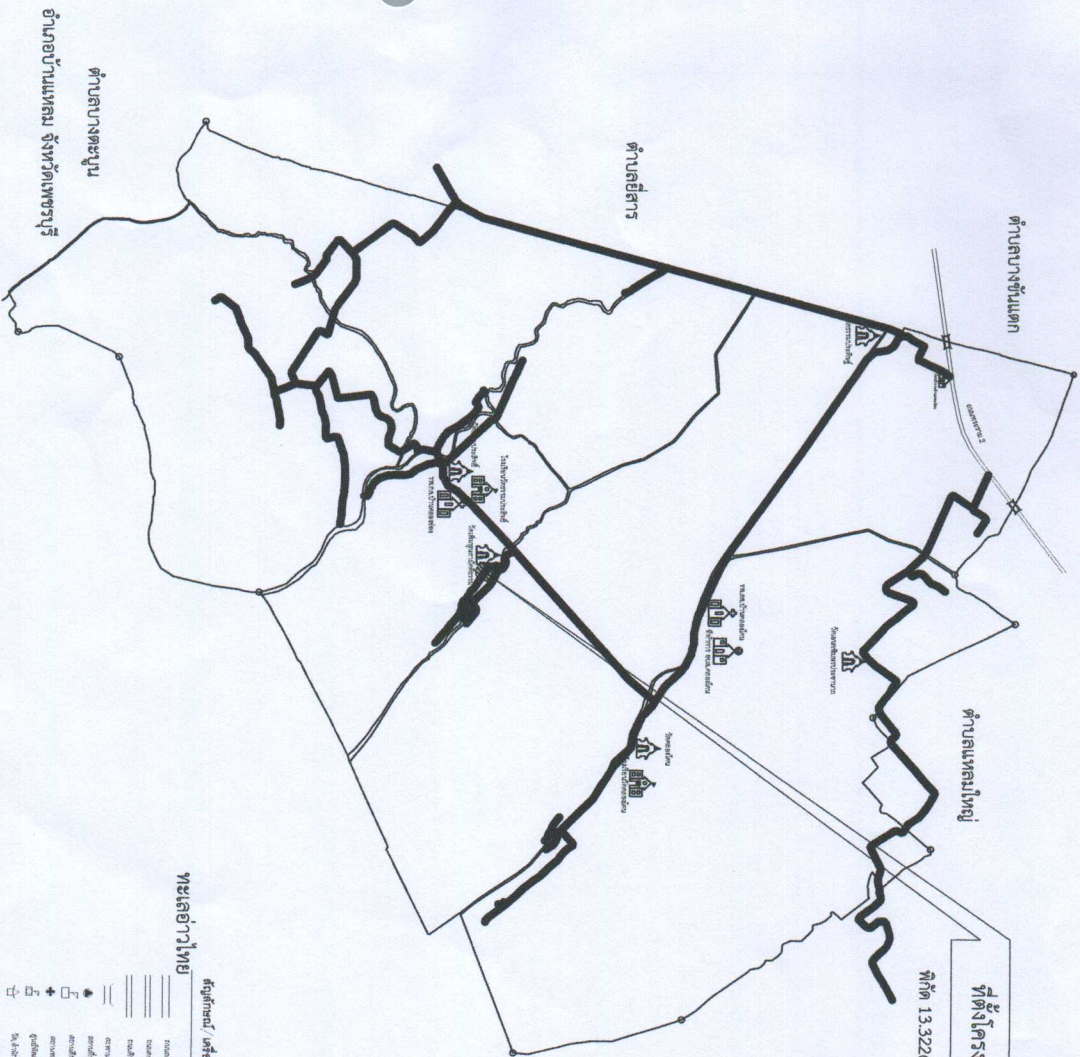

แผนที่โดยสังเขปตำบลคลองโคกน



ร. 5020 ทางหลวงพ. ๖๖๖๖๖๖

จุดเริ่มต้นโครงการ ฯ
กม. 0 + 000
พิกัด 13.323320, 99.951691

พื้นที่โครงการทั้งหมดอยู่ที่ตำบลศรีนครินทร์ หมู่ 4
ขนาดพื้นที่ 5.00 ไร่ หรือ 364.00 ตารางวา
ขนาดที่ดิน 0.05 ไร่
หรือพื้นที่ประมาณ 1,200 ตารางเมตร

แนบแผนที่แนบมา

มาตราส่วน 0 : 00

หมายเหตุ
- รูปแบบรายการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการการวางผัง โดยให้คำปรึกษาความเห็นและผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักผู้รับจ้างต้องยอมทำงานนั้นๆ ให้เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้าง โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายและเวลาเกินจากที่กำหนดไว้ในสัญญา



โครงการ

ปรับปรุงระบบการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียชุมชน หมู่ 4
ขนาดพื้นที่ 5.00 ไร่ หรือ 364.00 ตารางวา
ขนาดที่ดิน 0.05 ไร่

หรือพื้นที่ประมาณ 1,200 ตารางเมตร

สถานที่

บริเวณถนนสาย ๖๖๖๖๖๖ ตำบลศรีนครินทร์

หมู่ 4 ตำบลศรีนครินทร์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำรวจ/เขียนแบบ

(ลายเซ็น)
นายสมศักดิ์ ภาณุรักษ์
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

(ลายเซ็น)
นายสมศักดิ์ ภาณุรักษ์
นายช่างสำรวจ

วิศวกร

(ลายเซ็น)
นายสมศักดิ์ ภาณุรักษ์
นายช่างสำรวจ

ตรวจสอบ

(ลายเซ็น)
นายสมศักดิ์ ภาณุรักษ์
นายช่างสำรวจ

เขียนแบบ

(ลายเซ็น)
นายสมศักดิ์ ภาณุรักษ์
นายช่างสำรวจ

อนุมัติ

(ลายเซ็น)
นายสมศักดิ์ ภาณุรักษ์
นายช่างสำรวจ

แนบ

แนบเอกสารการขออนุญาตใช้ที่ดิน

แนบ

แนบแผนที่แนบมา

แนบ

แนบแผนที่แนบมา

แนบ

แนบแผนที่แนบมา


แนบ

แนบแผนที่แนบมา

แนบ

แนบแผนที่แนบมา

แนบ

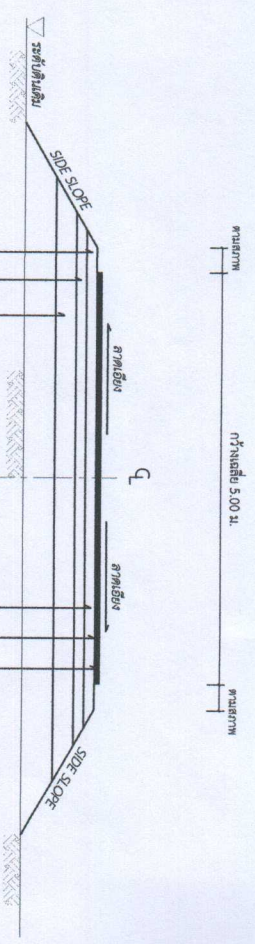

ปริมาณน้ำที่เติมในคอนกรีต 0.05 ลิตร ต่อ 10 กิโลกรัม

PRIME COAT พื้นผิว

ชั้นรองพื้นทาง พื้นผิว CRUSHED STONE SOL AGGREGATE TYPE BASE

C.B.R. ไม่น้อยกว่า 80% ไม่หกล้มไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
 สำหรับทุกชั้นไม่น้อยกว่า 0.30 น. (ชั้นที่ 0.15 น. ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 10 กิโลกรัม)

[illegible][illegible]