

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองแพรกทะเล
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
รายละเอียด ตามแบบตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน เลขที่ 007/2561

- 1. ขุดลอกคลองแพรกทะเล ขนาดคันคลองกว้าง 4.00 เมตร ยาว 950.00 เมตรลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
- 2. ตัดปรับเกลี่ยกิ่งไม้ที่ยื่นมาในลำคลอง ก่อนถึงที่ที่ขุดลอกคลอง

แบบ ปร.4 มีจำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR.F	รวม ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอกคลอง	130,767.50	1.3375	174,901.53	FACTOR.F
2	ค่าเหมาแม็กโคร 1 วัน	7,500.00	1.0700	8,025.00	-เงินล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลงานหัก 0% -พื้นที่ปกติ -VAT 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		182,926.53	
		คิดเป็นเงินประมาณ		182,000.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาขุดลอกคลองแพรกทะเล และ ตัดปรับเกลี่ยกิ่งไม้คลอง
ที่ยื่นมาในลำคลอง ก่อนถึงที่ ที่ขุดลอกและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายเจษฎา จงชาญสิทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายจิระ แก้วมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายดุสิต ทรัพย์พวง)
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชัยโรจน์ บุญทอง)
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิรุฬห์ บุญเป้า)
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่

ปร.4 1/1

ปร.4 1/1

ปร.4 1/1

1. ขุดลอกคลองแพรกทะเล ขนาดกันคลองกว้าง 4.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
2. ตัดปรับเกลี่ยกิ่งไม้ที่ขึ้นมาในลำคลอง ก่อนถึงที่ที่ขุดลอกคลอง

ประมาณราคา วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานดินชุด ดิน	4,750.00	ลบ.ม	-	-	27.53	130,767.50	130,767.50	130,767.50	ใช้รถขุดบรรทุก ปุ๋ยเหล็ก ราคาน้ำมันดีเซล 27.00-27.99 บาท/ลิตร
									130,767.50	




องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

แบบ โครงการขุดลอกคลองแพรกทะเล

หมู่ที่ 4 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ 007 / 2561

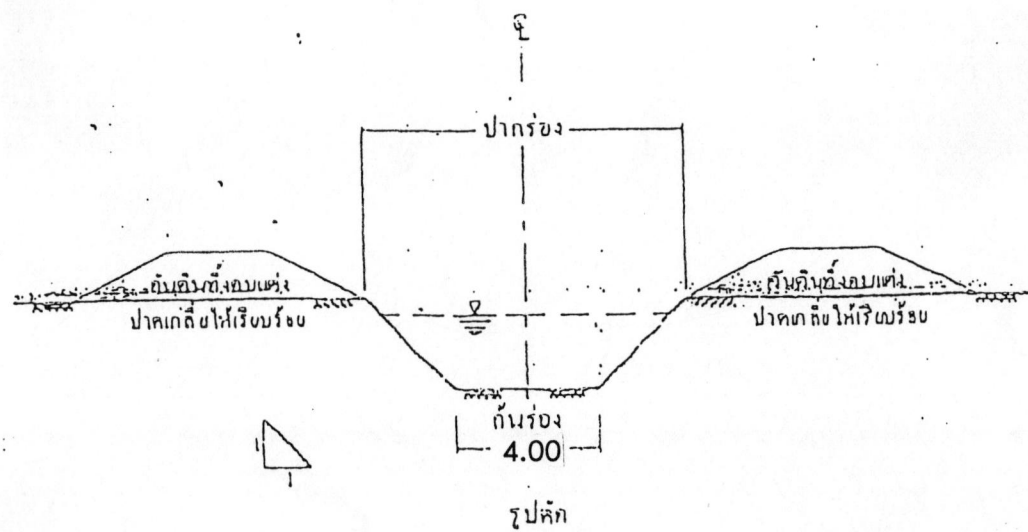

คลองแพรกทะเล หมู่ที่ 4 ขนาดก้นคลองกว้าง 4.00 เมตร

SLOPE (ตามสภาพพื้นที่)

ระยะทาง 950.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร

พร้อม ตัดปรับเกลี่ยกิ่งไม้ที่ยื่นมาในลำคลองก่อนถึงที่ ชูคลองคลอง

	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน		
	แบบ โครงการขุดลอกคลองแพรกทะเล		
	หมู่ที่ 4 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม		
	อนุมัติ	นาย จิระ แก้วฉิม	นายก อบต.
	เห็นชอบ	นาย เฉลียว จงชาญสิทธิ์	ปลัด อบต.
กองช่าง	ตรวจสอบ	นาย สิริรัช นุชเรื่อน	ผอ. กองช่าง
แบบเลขที่ 007 / 2561	เขียนแบบ	นาย เอกรัฐ กาลปักษ์	ผู้ช่วยช่างโยธา

รายการประกอบแบบ

1. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขุดลอกดินเลน พร้อมดำเนินการกำจัดวัชพืชในลำคลอง และถากถางป่าโค่นต้นไม้ที่ไม่มีประโยชน์ให้ได้ตามระยะทาง หรือตามปริมาตรดินขุดที่กำหนด
2. ผู้รับจ้างต้องถ่ายภาพในขณะปฏิบัติงาน พร้อมส่งมอบให้กับทางผู้ควบคุมงาน
3. ความลาดเอียงของร่องน้ำที่ขุดลอกตามสภาพพื้นที่
4. ข้อควรระวังในการขุดคือ อย่าให้ตลิ่งพัง
5. แบบแปลนและรายการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่หน้างาน โดยยึดจากหลักวิชาช่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานเป็นหลัก
6. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และเอกชนอันเนื่องมาจากการทำงานของผู้รับจ้าง