



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน


โครงการ ปรับปรุงยกระดับถนนลาดยาง สายสุขโข (ตอนใน)

ความกว้าง 4.00 ม. ยาว 52.00 ม. หน้า 0.05 ม. และหรัอมพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 208.00 ม.

หมู่ที่ 6 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ 004 / 2561

แผนที่ผังงานวัดถ้ำเขาวงมด

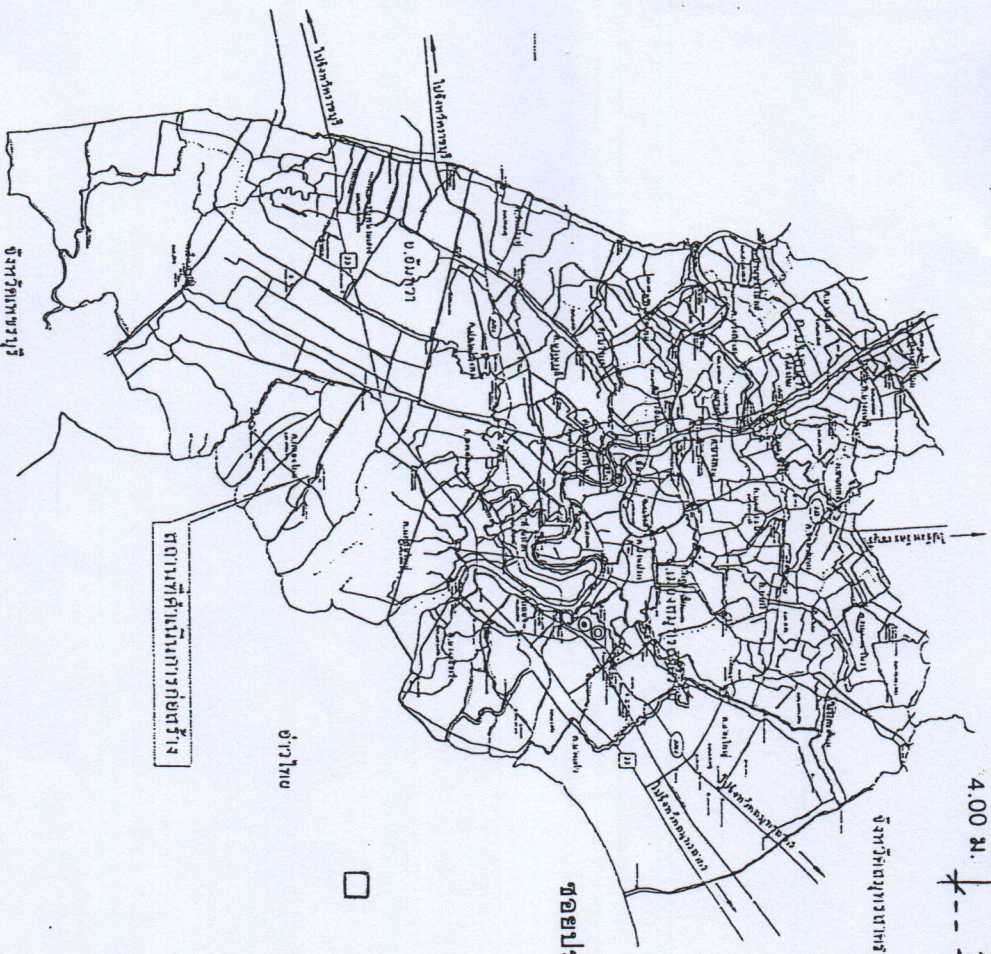

สถานที่ตั้งวัดถ้ำเขาวงมด

วัดเขาวงมด

วัดเขาวงมด

4.00 m.

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยประชาชื่น 3

ซอยประชาชื่น 2

ซอยประชาชื่น 1

สนามฟุตบอล

ผิงบริเวณ

ถนนซอยสุขาโต

โรงงานเอฟเวอร์
ไชนิ่ง

โรงขยะ

บริเวณงาน

ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ยาว 52.00 ม. หน้า 0.05 ม. และหรือมีพื้นที่
ลาดยาง Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 208.00 ตร.ม.

บททั่วไป

1. ผู้รับเหมามust รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความชำรุดทรุดโทรม หรือบุคคลภายนอก หรือถูกจ้างของผู้รับเหมานี้เนื่องจากการกระทำที่บกพร่อง
2. ผู้รับเหมามust รับผิดชอบในการตกแต่ง ซ่อมแซมงานให้เรียบร้อย ตามสัญญาว่าด้วยการรับจ้าง
3. ผู้รับเหมามust สร้างด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติตามข้อกำหนด ตามหลักวิชาช่างที่ดี ของตนเอง ไม่เห็นแก่เงิน แต่เป็นส่วนหรือเครื่องประกอบของการก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี
4. ผู้รับเหมามust ทำการก่อสร้างตามขนาดและรูปทรงที่ปรากฏในแบบแปลน ในกรณีที่มีแบบแปลน ไม่ชัดเจนหรือขัดแย้งกันกับการให้รายละเอียดเป็นใหญ่ และถ้ารายการไม่ชัดเจน หรือไม่ปรากฏ ทั้งในแบบแปลนและรายการให้สอบถามผู้ออกแบบก่อนดำเนินการ โดยให้ผู้ออกแบบเป็นผู้วินิจฉัยตามที่เห็นสมควร

มาตรฐานการก่อสร้าง

ก่อนจะทำการก่อสร้างด้วย ASPHALTIC CONCRETE จะต้องทำการลาดทราย ด้วยน้ำยางเหลว ลงบนพื้นที่ทำการบดอัดอย่างดีแล้ว

PRIME COURSE หรือ ASPHALTIC ที่ใช้ในการทำ PRIME COURSE จะต้องเป็นยางที่เต็มมาตรฐาน และจะต้องทำการลาดวางต้องมีคุณภาพ

30 - 70 องศาเซลเซียสตามแต่ละชนิดของยาง

พื้นที่ที่พร้อมจะทำการลาดทราย ต้องบดอัดแน่นจนเต็มมาตรฐาน และมีผิวสะอาดปราศจากฝุ่น หรือเศษวัตถุ การลาดทรายจะทำการลาดทราย

อุณหภูมิที่ต่ำเกินไป ไม่เกินกว่า 18 องศาเซลเซียส ไม่ทำการทำการลาดทราย

การปูผิวทางด้วย ASPHALTIC CONCRETE บนผิวการที่เตรียมพร้อม และทำการ PRIME COURSE แล้วจึงโรยยางน้อย เว้น แล้วก่อนทำการ

ลาดทรายต้องทำการความสะอาดที่ผิวปราศจากฝุ่น แล้วควรปูยางโดยทันทีและต้องบดอัดโดยการใช้แรงรวมกันเกลี่ย หรือใช้รถปูผิวทางจะ

ให้การทำการตามข้อกำหนดแล้วทำการบดอัดทันที ด้วยเครื่องจักร

มาตรฐานการก่อสร้าง


1. รายละเอียดตามรูปแบบของพื้นที่บริเวณ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามเฉพาะชนิด และตำแหน่งโครงสร้างได้ตามความเหมาะสม ของสภาพ
- พื้นที่ ที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่และลักษณะการจราจรจึงเป็นสิ่งสำคัญ
2. ภายในพื้นที่บริเวณดำเนินการที่กำหนดไว้แบบ อาจจะมีการแก้ไขให้ดำเนินการตามที่ได้ อนุมัติแล้วแต่ความเหมาะสม และอย่างไรก็ตามพื้นที่หรือการ
- เชื่อมเข้าถนนที่ราชการ เพื่อให้ได้ปริมาณตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการจราจร
3. หากหน่วยงานของพื้นที่ถนนทาง จะกำหนดรูปแบบ ปรับระดับตามสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการ

หมายเหตุ มีพื้นที่ลาดยาง ASPHAL TIC CONCRETE

ไม่น้อยกว่า 208.00 ตร.ม. (ดูตามแบบ)

งานฉาบผิวแอสฟัลท์

4.00

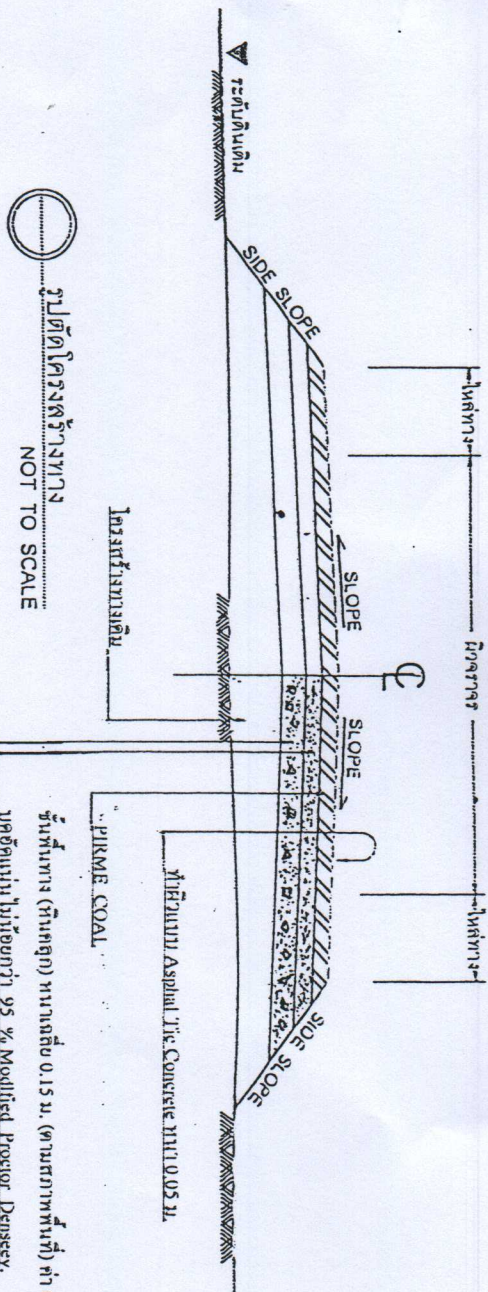

ข้อกำหนดในการฉาบผิวแอสฟัลท์

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1.	ผิวทาง ASPHALT TIC CONCRETE	ข้างถึง มาตรฐานผิวทางแบบ ASPHALT TIC CONCRETE มทข.227-2545
2.	TACK COAT	ข้างถึง มาตรฐานงานทาเททาท์ (TACK COAT) มทข.227-2545

52.00 ม.

29.00 ม.

PIRME COAL

ชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หนาเฉลี่ย 0.15 ม. (ตามสภาพพื้นที่) ค่า CBR > 25 %

บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Modified Proctor Density.

ชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง) หนาเฉลี่ย 0.20 ม. (ตามสภาพพื้นที่) ค่า CBR > 25 %

บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Modified Proctor Density.

โครงสร้างทางเดิม



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคก

แบบ โครงการ ปรับปรุงยกระดับถนนลาดยาง สายสุขาโต (ตอนใต้)

หมู่ที่ 6 ตำบลคลองโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

เรื่องแบบ นายเอกวิทย์ ทาเหล็ก

ตรวจสอบ นายสมพงษ์ ลิ้มงาม

ตรวจสอบ นายสิทธิชัย พงษ์อิน

อนุมัติ นายจรูญ งามบุญเหลือ

อนุมัติ นายจรูญ งามบุญเหลือ

อนุมัติ นายจรูญ งามบุญเหลือ